


# XWL

VERSION


# N 1450rpm

Ø 24x45 mm

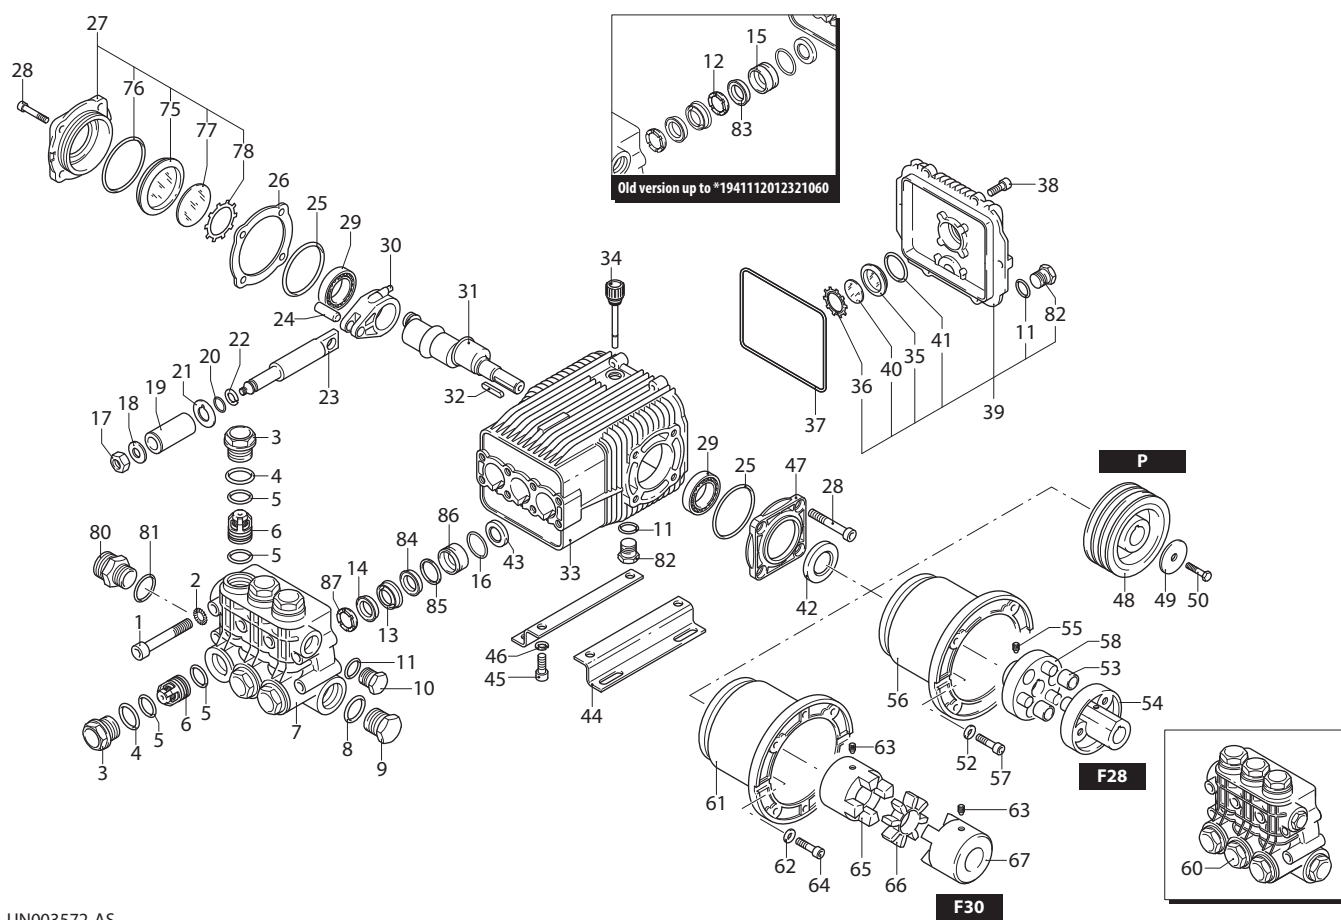

UN003572-AS

## KIT RICAMBI / PART KITS

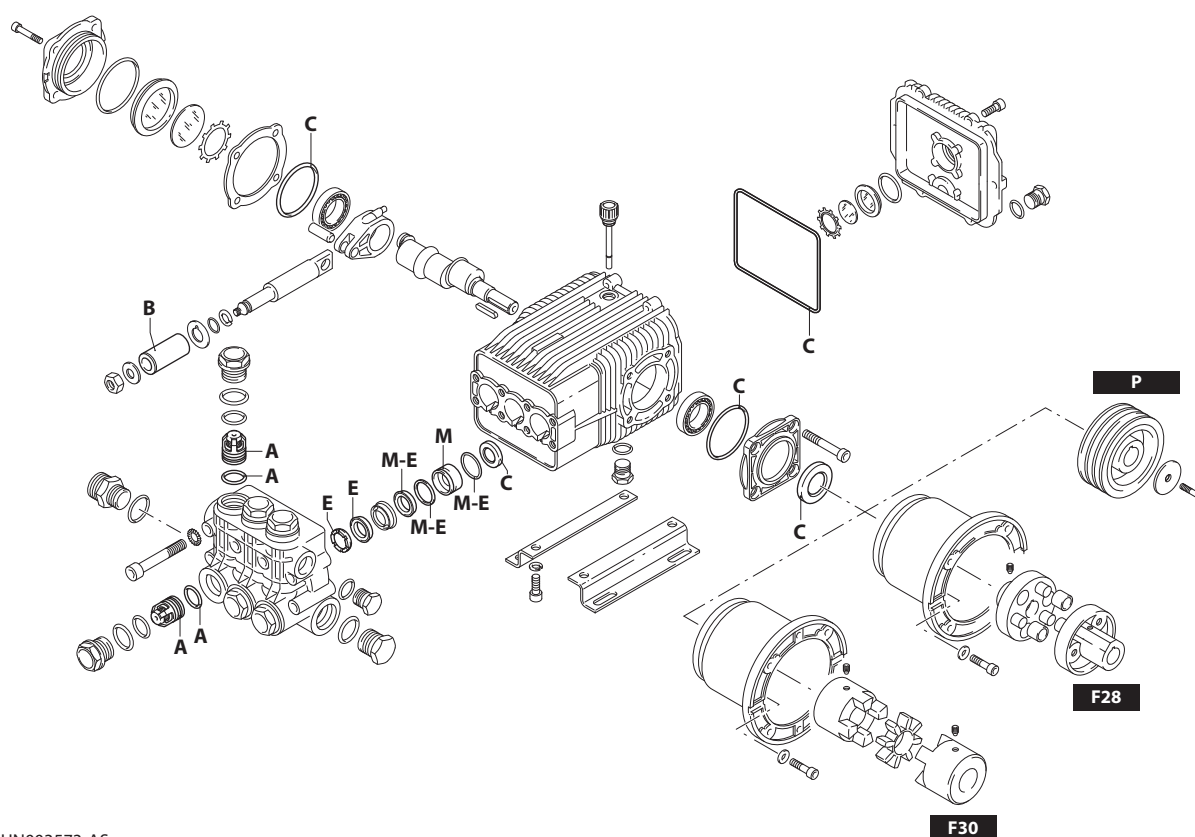

UN003573-AS

# 194 Series

XWL 1450 rpm N version ø 24 mm

36.15 42.07 50.15  
41.20 42.10 50.15H  
42.05 42.15



| Pos. | Cod.    | Denominazione    | Description     | Qt             | Note | Pos.             | Cod. | Denominazione | Description        | Qt              | Note          |
|------|---------|------------------|-----------------|----------------|------|------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1    | 1940260 | Vite             | TCEI M10x80     | Screw          | 8    | C=50Nm           | 35   | 1260250       | Indicatore livello | Level gauge     | 1             |
| 2    | 650530  | Rondella         |                 | Washer         | 8    |                  | 36   | 1260430       | Anello             | Ring            | 1             |
| 3    | 1940140 | Tappo            |                 | Plug           | 6    | C=68Nm           | 37   | 1940410       | Guarnizione OR     | Ø 132x3         | O-ring        |
| 4    | 1941790 | Tappo            |                 | Plug           | 6    | H C=68Nm         | 38   | 1200430       | Vite               | TCEI M6x16      | Screw         |
| 5    | 1940150 | Anello           | antiestrusione  | Ring           | 6    |                  | 39   | 1949010       | Coperchio          | completo        | Cover         |
| 6    | 1140450 | Guarnizione OR   | Ø 20,24x2,62    | O-ring         | 12   |                  | 40   | 1780690       | Disco              |                 | Plate         |
| 7    | 1949050 | Valvola completa |                 | Complete valve | 6    |                  | 41   | 1140450       | Guarnizione OR     | Ø 20,24x2,62    | O-ring        |
| 8    | 1941550 | Testa            |                 | Head           | 1    |                  | 42   | 820680        | Anello             | tenuta          | Ring          |
| 9    | 1941860 | Testa            |                 | Head           | 1    | H                | 43   | 1940560       | Anello             | tenuta          | Ring          |
| 10   | 550350  | Guarnizione OR   | Ø 23,81X2,62    | O-ring         | 1    |                  | 44   | 1940370       | Piede              |                 | Foot          |
| 11   | 1140300 | Tappo            | 3/4" G          | Plug           | 1    | C=35Nm           | 45   | 1940380       | Vite               | TCEI 10x18      | Screw         |
| 12   | 1140480 | Tappo            |                 | Plug           | 1    | H C=35Nm         | 46   | 200231        | Rondella           |                 | Washer        |
| 13   | 1980740 | Tappo            | 3/8" G ottone   | Plug           | 1    | C=35Nm           | 47   | 1941240       | Supporto           |                 | Support       |
| 14   | 1981180 | Tappo            | 3/8" G nickel   | Plug           | 1    | H C=25Nm         | 48   | 1940290       | Puleggia           |                 | Pulley        |
| 15   | 740290  | Guarnizione OR   | Ø 14x1,78       | O-ring         | 1    | C=25Nm           | 49   | 780230        | Rondella           |                 | Washer        |
| 16   | -       | Anello           | appoggio Ø28    | Ring           | 3    | (a)              | 50   | 780060        | Vite               | TCEI M6x25      | Screw         |
| 17   | 1140280 | Guida pistone    | anteriore Ø 28  | Piston guide   | 3    |                  | 51   | 390311        | Rondella           |                 | Washer        |
| 18   | 820630  | Guarnizione      | Ø 28 marrone    | Gasket         | 3    | ☒                | 52   | 1321670       | Boccola            |                 | Bushing       |
| 19   | 820631  | Guarnizione      | Ø 28 nera       | Gasket         | 3    | ☒                | 53   | 1380340       | Giunto             |                 | Coupling      |
| 20   | -       | Guida pistone    | posteriore Ø 28 | Piston guide   | 3    | (a) (c)          | 54   | 1380180       | Vite               | M6x10           | Screw         |
| 21   | 1140490 | Guarnizione OR   | Ø 37,82x1,78    | O-ring         | 3    |                  | 55   | 1940890       | Flangia            |                 | Flange        |
| 22   | 1940570 | Dado             |                 | Nut            | 3    | ☑ C=12Nm         | 56   | 620610        | Vite               | TCEI M8x30      | Screw         |
| 23   | 1940580 | Rondella         |                 | Washer         | 3    |                  | 57   | 1940870       | Giunto             |                 | Coupling      |
| 24   | 1140190 | Pistone          | Ø 28            | Piston         | 3    |                  | 58   | 1949205       | Premontaggio testa |                 | Head assembly |
| 25   | 880840  | Guarnizione OR   | Ø 9,25x1,78     | O-ring         | 3    |                  | 59   | 1949210       | Premontaggio testa |                 | Head assembly |
| 26   | 1140160 | Disco            |                 | Plate          | 3    |                  | 60   | 1383080       | Flangia            | F30             | Flange        |
| 27   | 1940120 | Anello           | antiestrusione  | Ring           | 3    |                  | 61   | 390311        | Rondella           |                 | Washer        |
| 28   | 1940070 | Pistone          | di guida        | Piston         | 3    |                  | 62   | 1380180       | Vite               | M6x10           | Screw         |
| 29   | 1940060 | Perno            |                 | Hub pin        | 3    |                  | 63   | 620610        | Vite               | TCEI M8x30      | Screw         |
| 30   | 1941380 | Guarnizione OR   | Ø 66,34x2,62    | O-ring         | 2    |                  | 64   | 1942890       | Giunto             |                 | Coupling      |
| 31   | 1941390 | Spessore 0,05 mm |                 | Shim 0.05 mm   | 1÷3  |                  | 65   | 1942900       | Anello             |                 | Ring          |
| 32   | 1941400 | Spessore 0,10 mm |                 | Shim 0.10 mm   | 1÷3  |                  | 66   | 1942910       | Giunto             |                 | Coupling      |
| 33   | 1941410 | Spessore 0,19 mm |                 | Shim 0.19 mm   | 1÷3  |                  | 67   | 1941270       | Indicatore livello |                 | Level gauge   |
| 34   | 1941420 | Spessore 0,25 mm |                 | Shim 0.25 mm   | 1÷3  |                  | 76   | 100410        | Guarnizione OR     | Ø 34,6x2,62     | O-ring        |
| 35   | 1949011 | Coperchio        |                 | Cover          | 1    |                  | 77   | 1941260       | Disco              |                 | Plate         |
| 36   | 850370  | Vite             | TCEI M8x16      | Screw          | 8    | C=24,5Nm         | 78   | 1941290       | Anello             |                 | Ring          |
| 37   | 1140410 | Cuscinetto       |                 | Bearing        | 2    |                  | 80   | 1943270       | Raccordo           |                 | Fitting       |
| 38   | 1940051 | Biella           | alluminio       | Connecting-rod | 3    | ☐ ● ● ☑ C=24,5Nm | 81   | 550350        | Guarnizione OR     | Ø 23,81X2,62    | O-ring        |
| 39   | 2520370 | Biella           | bronzo          | Connecting-rod | 3    | ☐ ☑ C=24,5Nm     | 82   | 1980740       | Tappo              | 3/8" G ottone   | Plug          |
| 40   | 1940980 | Albero           | marcato 8       | Shaft          | 1    | ☐                | 83   | -             | Guarnizione        | Ø 28 nera       | Gasket        |
| 41   | 1940170 | Albero           | marcato 2       | Shaft          | 1    | ☐                | 84   | 2520360       | Guarnizione        | Ø 28            | Gasket        |
| 42   | 1940180 | Albero           | marcato 3       | Shaft          | 1    | ☐                | 85   | 2520361       | Guarnizione        | Ø 28            | Gasket        |
| 43   | 1943280 | Albero           | marcato 10      | Shaft          | 1    | ●                | 86   | 2520230       | Anello             | antiestrusione  | Ring          |
| 44   | 650250  | Linguetta        |                 | Key            | 1    |                  | 87   | 1942260       | Guida pistone      | posteriore Ø 28 | Piston guide  |
| 45   | 1941330 | Corpo pompa      |                 | Pump body      | 1    |                  |      | 1941570       | Anello             | appoggio Ø 28   | Ring          |
| 46   | 1140370 | Tappo            |                 | Plug           | 1    |                  |      |               |                    |                 |               |

## KIT RICAMBI - PART KITS

| A=KIT 2780<br>valvole<br>valves |      | B=KIT 1849 ø 28<br>pistoni<br>pistons |      | C=KIT 2873<br>tenute olio<br>oil seals |      | E=KIT 42708 ø 28<br>tenute acqua<br>water seals |      |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| Pos.                            | Q.ty | Pos.                                  | Q.ty | Pos.                                   | Q.ty | Pos.                                            | Q.ty |
| 5                               | 6    | 19                                    | 3    | 25                                     | 2    | 14                                              | 3    |
| 6                               | 6    |                                       |      | 37                                     | 1    | 16                                              | 3    |
|                                 |      |                                       |      | 42                                     | 1    | 84                                              | 3    |
|                                 |      |                                       |      | 43                                     | 3    | 85                                              | 3    |
|                                 |      |                                       |      |                                        |      | 87                                              | 3    |

| M=KIT 42650<br>retrofit<br>retrofit |      | M=KIT 42699<br>retrofit viton<br>retrofit viton |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Pos.                                | Q.ty | Pos.                                            | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 16                                  | 3    | 16                                              | 3    |      |      |      |      |
| 84                                  | 3    | 84                                              | 3    |      |      |      |      |
| 85                                  | 3    | 85                                              | 3    |      |      |      |      |
| 86                                  | 3    | 86                                              | 3    |      |      |      |      |

## SIMBOLOGIA - SYMBOLS

|                          |                          |                                                                 |                                         |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ○ Per / For<br>XWL 36.15 | ☐ Per / For<br>XWL 41.20 | ■ Per / For<br>XWL 42.05<br>XWL 42.07<br>XWL 42.10<br>XWL 42.15 | ● Per / For<br>XWL 50.15<br>XWL 50.15 H |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

- C Tolleranza coppia di serraggio 0÷10% / Tightening torque tolerance 0÷10%
- ☑ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only
- (a) Ordinare kit retrofit o kit retrofit viton / Demand kit retrofit or kit retrofit viton
- (b) Da matricola numero \*194112012321060 / From serial number \*194112012321060
- (c) Per lo smontaggio utilizzare estrattore cod. 1943200 / For disassembly use an extractor code 1943200
- (d) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990

| Olio - Oil  |                     |  |  |
|-------------|---------------------|--|--|
| Tipo / Type | Quantità / Quantity |  |  |
| SAE 15W40   | 0,9 Kg              |  |  |