



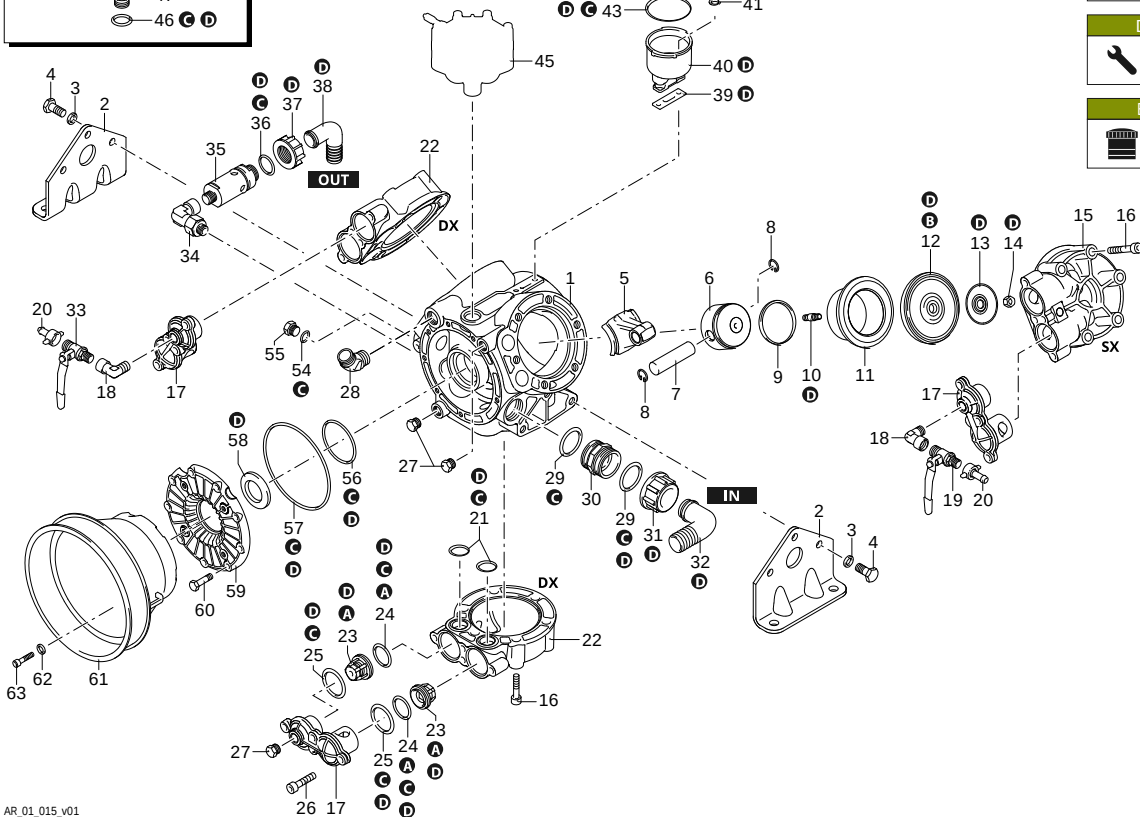

AR 1203

32118 AR 1203 AP C/C - BlueFlex



AR_01_015_v01

Cliente: AR

Codice Cliente:



SAE 30
1,600 Kg

Revisione: 1

Data: 25/06/2024



Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

Codice	Descrizione	Q	Note	Validità
1	2680010 Corpo pompa	1		
2	2680100 Piede	2		
3	250141 Rondella	6		
4	540210 Vite	6	C=50Nm	
5	2680320 Biella	3	alluminio	
6	2240060 Pistone	3	Ø 72	
7	260700 Spina	3		
8	160691 Anello	6	seeger Øi 18	
9	260230 Segmento	3		
10	2240100 Perno	3	C=30Nm / Loxeal 83-21	
11	2680080 Camicia	3		
12	550081 Membrana	3	BlueFlex - Øe 115	
13	580090 Piastra	3		
14	2240110 Dado	3	C=25Nm	
15	2680031 Testa	1	sx	
16	750070 Vite	18	C=50Nm	
17	2680040 Coperchio	3		
18	900210 Raccordo	2	3/8" G (M-F) Loxeal 83-21	
19	130491 Rubinetto	1	3/8" G - 1/2" G (M-M) C=20Nm / Loxeal 55-14	
20	110131 Girello	2	1/2" G	
21	1520650 Guarnizione OR	6	Ø 29,82x2,62 Lubrificare con Olio Motore	
22	2680030 Testa	2	dx	
23	2689050 Valvola	6		
24	180240 Guarnizione OR	6	Ø 31,34x3,53	
25	2680150 Guarnizione OR	6	Ø 42,52x2,62 Lubrificare con Olio Motore	
26	540300 Vite	12	C=40Nm	
27	130171 Tappo	3	3/8" G C=20Nm / Loxeal 55-14	
28	851650 Curva	1	Loxeal 55-14	
29	250310 Guarnizione OR	1	Ø 36,14x2,62 Lubrificare con Olio Motore	
30	2680520 Raccordo	1	1" 1/2 G - 1" 1/4 G (M-M)	
31	750670 Girello	1	1" 1/2 G	
32	2680530 Curva	1	Ø 40	
33	130492 Rubinetto	1	3/8" G - 1/2" G (M-M) C=20Nm / Loxeal 55-14	
34	2680310 Raccordo	1	Loxeal 55-14	
35	1609002 Valvola sovrappressione	1	50 bar C=10Nm / Loxeal 24-18	
36	880831 Guarnizione OR	1	Ø 15,54x2,62 Viton Lubrificare Molykote G-807	
37	550450 Girello	1	3/4" G	
38	550460 Curva	1	Ø 18	
39	750040 Guarnizione	1	Sigillare Arexons Mastice	
40	750030 Serbatoio	1	filettato	< 20/24
40	750031 Serbatoio	1	con baionetta	
41	380241 Rondella	2		
42	680350 Vite	2	C=10Nm	
43	1040060 Guarnizione OR	1	Ø 72,69x2,62 Lubrificare Molykote Longterm W2	< 20/24
43	580230 Guarnizione OR	1	Ø 69,52x2,62	
44	750050 Tappo	1	filettato - rosso	< 20/24



AR 1203

32118 AR 1203 AP C/C - BlueFlex

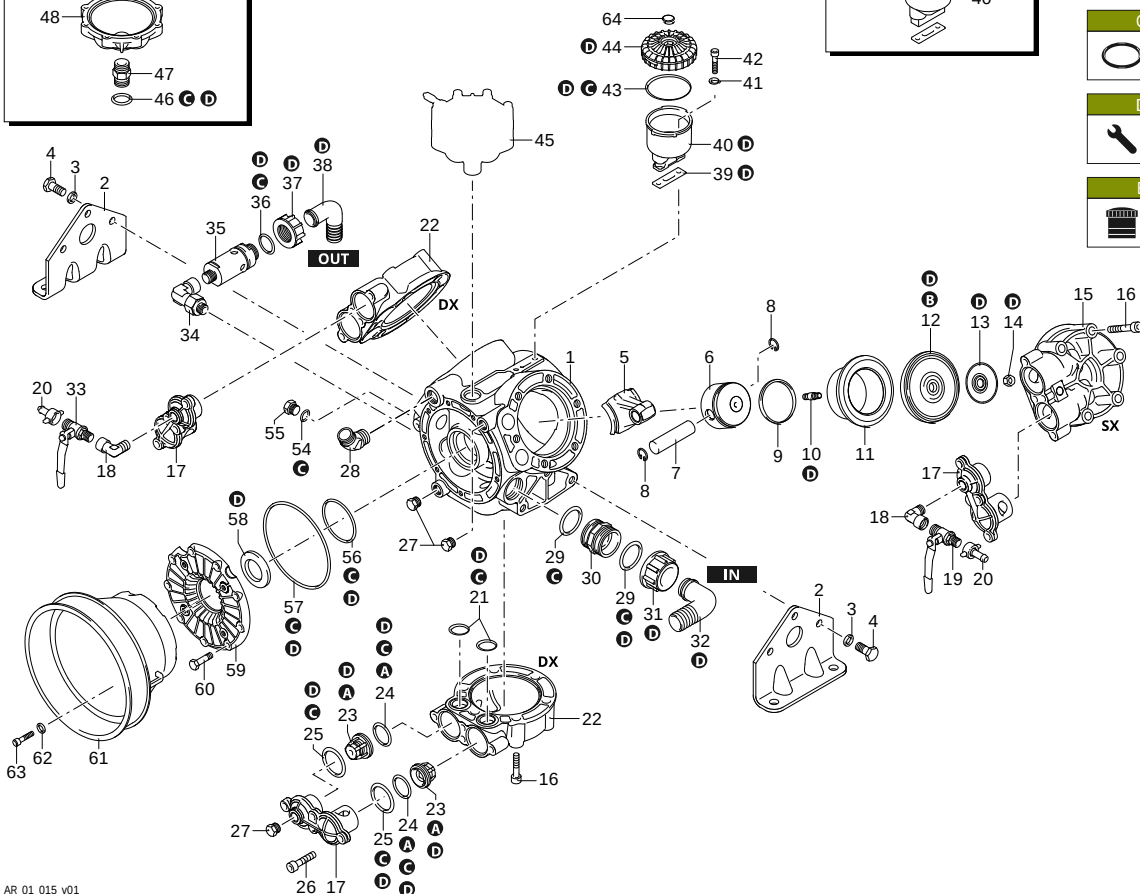

AR_01_015_v01

Cliente: AR

Codice Cliente:



SAE 30
1,600 Kg

Revisione: 1

Data: 25/06/2024




Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

Codice	Descrizione	Q	Note	Validità
44	4700622 Tappo	con baionetta - rosso	1	
45	43071 Camera aria	BlueFlex	1	
46	720030 Guarnizione OR	Ø 22,22x2,62	1 Lubrificare Molykote G-807	
47	2240490 Raccordo		1 C=20Nm / Loxeal 24-18	
48	2240481 Semicamera aria	inferiore	1 Loxeal 83-21	
49	550194 Membrana	BlueFlex - Øe 110	1	
50	620234 Semicamera aria	superiore	1	
51	380410 Vite	TCEI M8x40	8 C=20Nm	
52	650542 Guarnizione		1 Lubrificare con Olio Motore	
53	180020 Valvola gonfiaggio		1 C=3Nm / Loxeal 55-14	
54	180101 Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1 Lubrificare con Olio Motore	
55	820361 Tappo	1/2" G ottone	1	
56	2240270 Guarnizione OR	Ø 26,65x2,62	1 Lubrificare con Olio Motore	
57	1400120 Guarnizione OR	Ø 145,72x2,62	1 Lubrificare con Olio Motore	
58	2680110 Anello	tenuta	1	
59	2680050 Condotto	aspirazione	1	
60	180370 Vite	TCEI M8x25	9 C=20Nm	
61	1500470 Protezione cardano	Ø 239 mm	1	
62	390311 Rondella		3	
63	850250 Vite	TCEI M8x12	3	
64	751780 Tappo		1	
A	42200 Kit valvola		1	
B	43085 Kit membrana	BlueFlex	1	
C	42201 Kit guarnizione OR		1	
E	47197 Kit serbatoio		1	



AR 1203

32118 AR 1203 AP C/C - BlueFlex

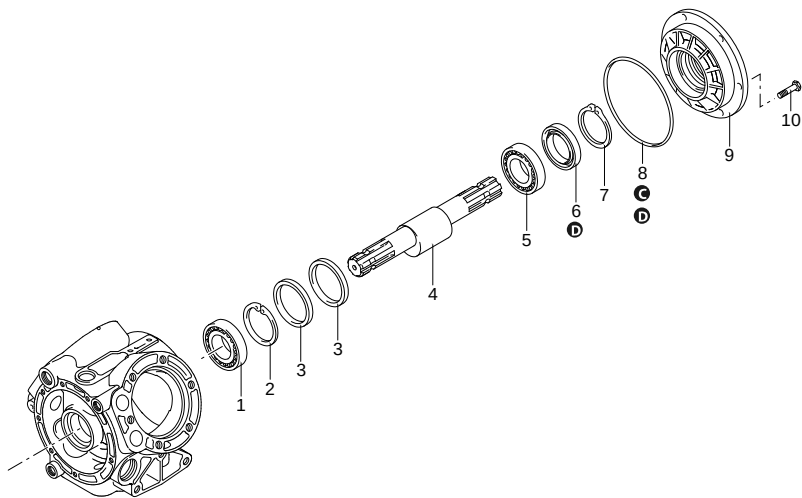

Codice Descrizione		Q	Note	Validità
1	230350 Cuscinetto	1	Montare con Pressa	
2	230340 Anello	1		
3	2240540 Anello	2		
4	2680190 Albero	1		
5	230350 Cuscinetto	1	Montare con Pressa	
6	2680120 Anello	1	Lubrificare con Grasso Minerale	
7	161050 Anello	1		
8	1400120 Guarnizione OR	1	Lubrificare con Olio Motore	
9	2680020 Flangia	1		
10	160670 Vite	6	C=40Nm	
A	42200 Kit valvola	1		
B	43085 Kit membrana	1		
C	42201 Kit guarnizione OR	1		

AR_03_028_v01

Cliente: AR
Codice Cliente:



SAE 30
1,600 Kg

Revisione: 1
Data: 25/06/2024

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno